



KAZETOVÝ TYP

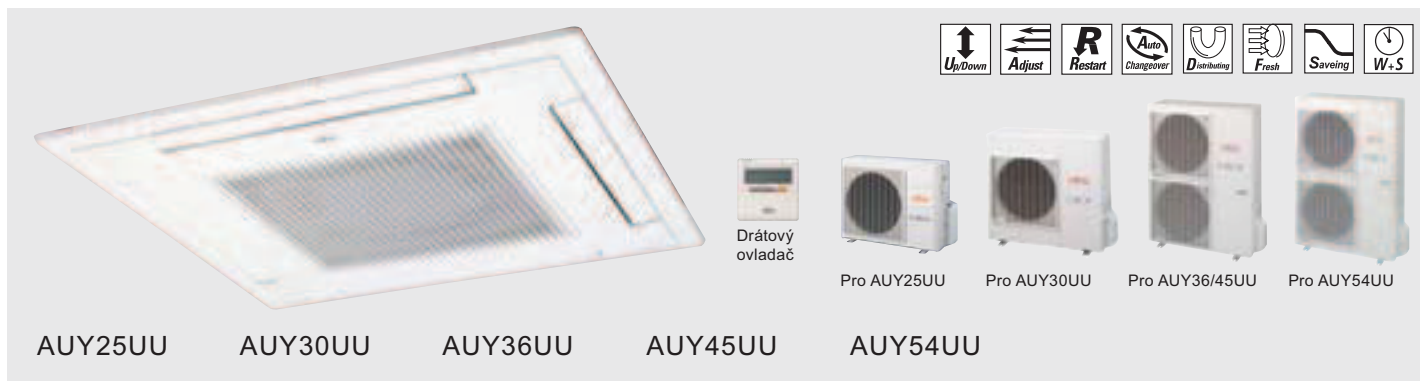

Komfortní proudění vzduchu


4 polohy nastavení žaluzie

Automatické proudění vzduchu a automatické nastavení

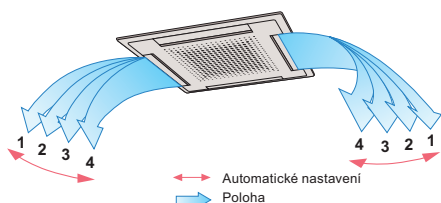

2-4 směrný systém proudění vzduchu

Zvolte 2-cestné, 3-cestné nebo 4-cestné proudění vzduchu, které vyhovuje vašim potřebám



Široké proudění vzduchu

Větší vzduchová klapka rozvádí výstupový vzduch do větší vzdálenosti horizontálně

Flexibilní instalace

Instalace se provádí „standardním nastavením“ s prostorem větším než 300mm (250mm). „Štíhlé nastavení“ je pro minimální instalační prostor 265mm (215mm).

Instalační prostor (zabudované rozměry)





	25UU/30UU	36UU/45UU/54UU
Standardní nastavení	250mm	300mm
Štíhlé nastavení	215mm	265mm

Otevírání otvoru propojovacího potrubí

Čerstvý vzduch může proudit přes toto otevření

Klimatizovaný vzduch lze rozvádět distribučním potrubím




Snadná údržba

Řídicí box je snadno dostupný pro údržbu
Široké otevření pro snadný přístup

Odklopný, umývatelný filtr a sací dekorační kryt

Filtr s dlouhou životností

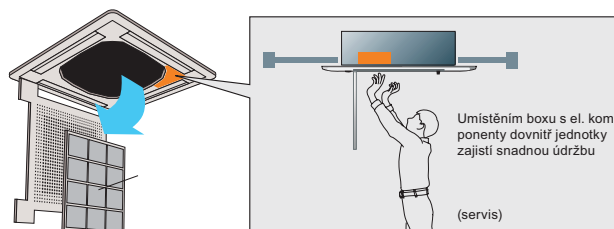

Filtr s dlouhou životností

Vysoká účinnost, filtr s dlouhou účinností prodlužuje cyklus čištění

Čerpadlo kondenzátu čerpá až do výšky 800mm



Volitelná příslušenství

Přídavný dekorační kryt: UTG-AGEA-W
Jednoduchý dálkový ovladač: UTB-YPB



SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka						
	Venkovní jednotka						
Parametry	AOY25UU	AOY30UU	AOY36UU	AOY45UU	AOY54UU		
Příkon	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	
Výkon	chlazení	7.00	8.40	10.50	12.70	14.50	
	topení	7.80	9.50	11.80	14.30	16.50	
Spotřeba energie	chlazení/topení	2.65/2.35	2.95/2.78	3.48/3.65	4.38/4.39	5.16/5.3	
EER – energ. třída	chlazení	2.64-D	2.85-C	3.02-B	2.9	2.81	
COP – energ. třída	topení	3.32-D	3.42-C	3.23-B	3.26	3.11	
Provozní proud	chlazení/topení	A	11.8/10.5	13.6/13.1	5.9/6.2	7.7/7.7	9.5/9.5
Odvlhčování		l/h	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L	44/42/39	46/44/39	48/44/41	49/47/43	52/48/45
Hlučnost (venkovní)	chlazení		53	53	54	54	54
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m ³ /h	1100/3200	1250/3300	1500/6100	1550/6100	1700/6300
Rozměry VxŠxH	vnitřní	mm	246x830x830	246x830x830	296x830x830	296x830x830	296x830x830
		kg(lbs)	34(75)	34(75)	37(82)	40(88)	40(88)
		mm	650x830x320	830x900x330	1165x900x330	1165x900x330	1290x900x330
Hmotnost	venkovní	kg(lbs)	59(130)	69(152)	94(207)	113(249)	118(260)
		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/19.05
Průměr přípojovacího potrubí (malý/velký)		mm	25	30	50	50	50
Max. délka potrubí		m	15	15	30	30	30
Max. výškový rozdíl			0-43	0-43	0-43	0-43	0-43
	Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
	topení						
Chladivo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A