




## KAZETOVÝ TYP



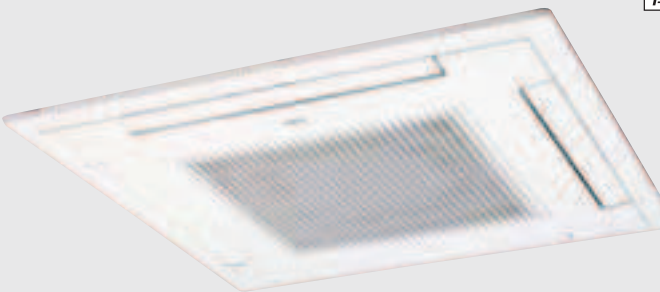


Drátový ovladač



Volitelné příslušenství




**TŘÍDA ALL DC**  
**A**


AUYA45LA

**TŘÍDA ALL DC**  
**A**


AUY54LU




i-PAM




Up/Down (45)




Adjust




Restart (45)




Auto Changeover (45)




Distributing




Fresh




Volitelné příslušenství




Economy (45)



Bezdrátový ovladač (45)



W-S (45)




Filter (45)

### Příjemné proudění vzduchu


#### 4 polohy nastavení žaluzie (swing)

Automatický směr vzduchu

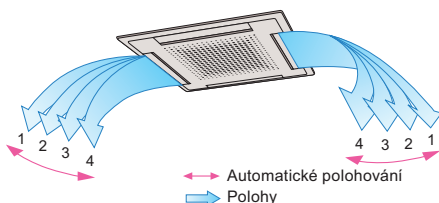

#### 2-4 směry systému proudění vzduchu

Zvolte: 2 směry, 3 směry, 4 směry




#### Široké proudění vzduchu

Větší klapka použije vystupující vzduch na delší vzdálenost v horizontálním směru

### Flexibilní instalace

Instalace se provádí pomocí „standardního nastavení“ pro prostor větší než 300mm. Štíhlé nastavení je vhodné pro minimální instalační prostor 265mm.


Instalační prostor (zabudované rozměry)

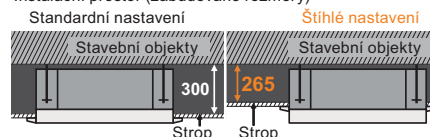

### Otvírání otvoru spojovacího potrubí

Čerstvý vzduch může procházet tímto otvorem

Ochlazený vzduch může být přenesen prostředky distribučního potrubí

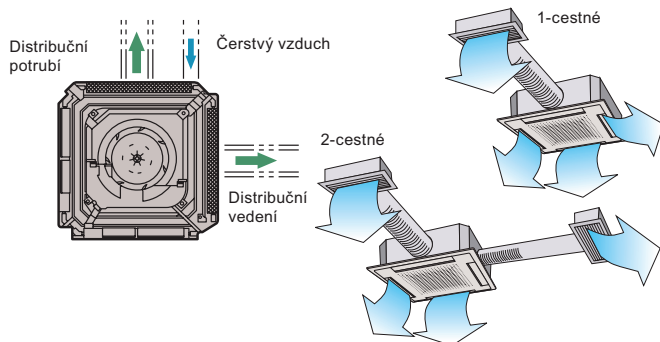

### Snadná instalace (pro 45LA)


Hlavní nastavení lze provést snadno pomocí dálkového ovladače při instalaci.

#### Hlavní nastavení


- Nastavení při vysokém stropu
- Automatický restart
- Nastavení teploty při chlazení/topení

#### Běžný typ


Nastavení pomocí DIP přepínače uvnitř řídicího boxu



#### Nastavení pomocí bezdrátového nebo drátového dálkového ovladače



### Čerpadlo kondenzátu do 800mm

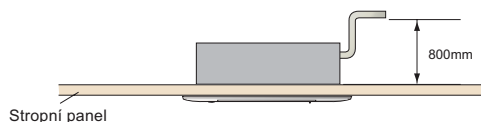

### Volitelné příslušenství

Bezdrátový dálkový ovladač: UTB-YNA (pro 45LA)

Další dekor. kryt: UTG-AGEA-W

Jednoduchý dálkový ovladač: UTB-YPB (pro 45LU)

### SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka		AUYA45LA	AUY54LU
	Venkovní jednotka		AOYA45LA	AOY54LU
Příkon	chlazení	V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Výkon	chlazení	kW	12.50	13.30
	topení	kW	14.00	16.00
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW	3.89/3.77	5.45/4.95
EER – energ. třída	chlazení	W/W	3.21-A	2.44
COP – energ. třída	topení	W/W	3.71-A	3.23
Provozní proud	chlazení/topení	A	17.0/16.5	23.8/21.6
Odvlhčování		l/h	4.50	5.50
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L/Q	52/47/42/39	50/48/45
Hlučnost (venkovní)	chlazení		55	54
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m³/h	1750/6600	1700/6600
Rozměry VxŠxH	vnitřní/dekorační kryt/	mm	296x830x830/30x940x940	296x830x830/30x940x940
		kg(lbs)	32(70)/7(16)	33(72)/7(16)
Hmotnost	venkovní	mm	1290x900x330	1290x900x330
		kg(lbs)	98(216)	105(231)
Průměr připojovacího potrubí (malý/velký)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88
Průměr odvodu kondenzátu (vnitřní/venkovní)		mm	32.0/37.0	32.0/37.0
Max. délka potrubí		m	50	70
Max. výškový rozdíl		m	30	30
Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C	-15-46	-15-43
	topení	°C	-15-24	-15-24
Chladivo			R410A	R410A