


# KOMPAKTNÍ KAZETOVÝ TYP



## Komfortní proudění vzduchu


### 4 polohy nastavení žaluzie

Automatický směr proudění vzduchu a automatické nastavení

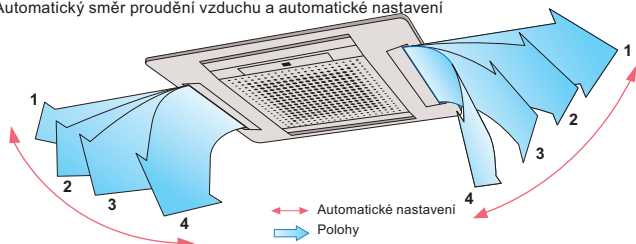


### 2-4 směrný systém proudění vzduchu

Zvolte 2-cestné, 3-cestné nebo 4-cestné proudění vzduchu, které vyhovuje vašim potřebám

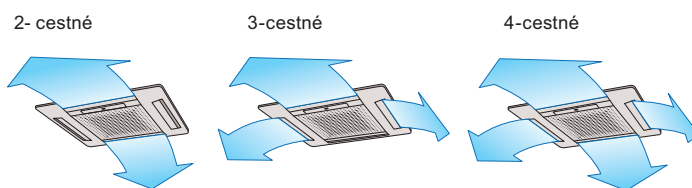


## Kompaktní velikost

Kompaktní dekorační kryt vyhovuje evropským stropním panelům (650 x 650 mm)




Čerpadlo kondenzátu až do výšky 400mm




## Otevírání otvoru propojovacího potrubí


Čerstvý vzduch může proudit přes toto otevírání

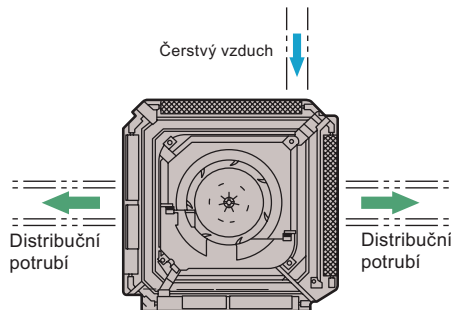

Klimatizovaný vzduch lze rozvést distribučním potrubím

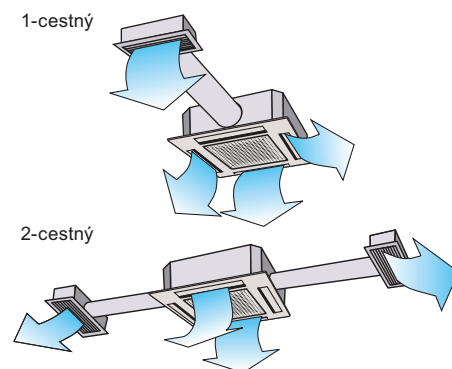

## Přídavný dekorační kryt (volitelné příslušenství)

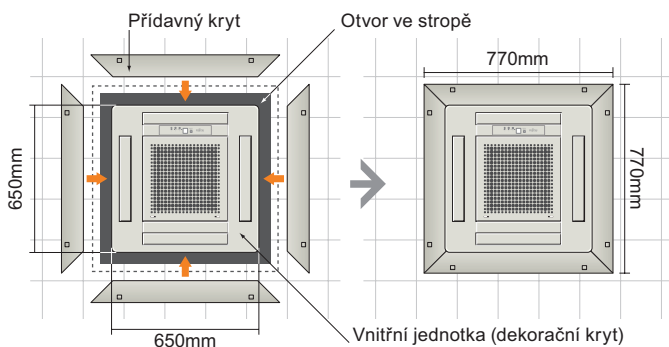

## Volitelná příslušenství

Přídavný dekorační kryt: UTG-AGDA-W

## SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka		AUY12UB	AUY14UB	AUY18UB
	Venkovní jednotka		AOY12UB	AOY14UB	AOY18UB
Příkon		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Výkon	chlazení	kW	3.55	3.95	4.85
	topení	kW	4.00	4.60	5.40
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW	1.24/1.21	1.40/1.42	1.85/2.00
EER – energ. třída	chlazení		2.86-C	2.82-C	2.62-D
COP – energ. třída	topení	W/W	3.31-C	3.24-C	2.70-D
Provozní proud	chlazení/topení	A	5.5/5.4	6.3/6.3	8.2/9.2
Odvlhčování		l/h	1.3	1.5	2.1
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L	42/39/36	42/39/36	44/41/37
Hlučnost (venkovní)	chlazení		49	49	52
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m³/h	550/1600	550/1600	620/3200
Rozměry VxŠxH	vnitřní	mm	235x580x580	235x580x580	235x580x580
		kg(lbs)	18(40)	18(40)	18(40)
Hmotnost	venkovní	mm	530x750x250	530x750x250	650x830x320
		kg(lbs)	34(75)	35(77)	52(115)
Průměr přípojovacího potrubí (malý/velký)		mm	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Max. délka potrubí		m	20	20	20
Max. výškový rozdíl		m	8	8	8
Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C	0-43	0-43	0-43
	topení	°C	-7-24	-7-24	-7-24
Chladivo			R410A	R410A	R410A
Dekorační kryt			UTG-UDYD-W	UTG-UDYD-W	UTG-UDYD-W