

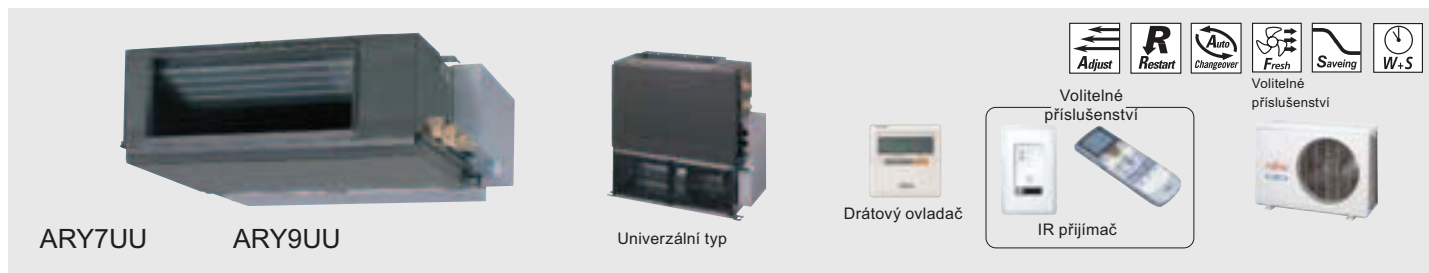


KOMPAKTNÍ MEZISTROPNÍ TYP





Flexibilní instalace

Skruté ve stropě




Skruté v parapetu



Nasávání vzduchu


Směr nasávání vzduchu lze zvolit tak, aby odpovídal instalační straně



Volitelné funkce pro komfort


Volitelné součásti

IR přijímač

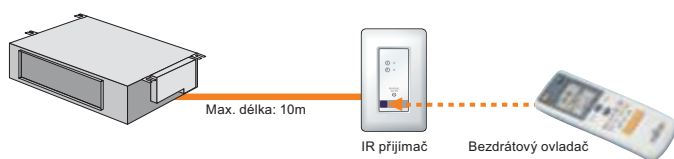


Filtr

ARY7UU/9UU



ARY12UU/14UU/18UU



Volitelná příslušenství

Čidlo dálkového ovladače: UTD-RS100

Jednoduchý dálkový ovladač: UTB-YPB

Čerpadlo kondenzátu: UTZ-PX1BBA

IR přijímač: UTY-LRHY1



SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka				
	Venkovní jednotka				
Parametry	ARY7UU	ARY9UU	ARY12UU	ARY14UU	ARY18UU
Příkon	AOY7UU	AOY9UU	AOY12UU	AOY14UU	AOY18UU
Výkon	chlazení	2.15	2.70	3.50	4.00
	topení	2.45	3.10	4.00	4.70
Spotřeba energie	chlazení/topení	0.76/0.76	0.96/0.96	1.24/1.21	1.42/1.35
EER – energ. třída	chlazení	2.83-C	2.81-C	2.82-C	2.82-C
COP – energ. třída	topení	3.22-C	3.23-C	3.31-C	3.48-C
Provozní proud	chlazení/topení	3.6/3.6	4.4/4.5	5.5/5.4	6.3/6.0
Odvlhčování		0.8	1.0	1.2	1.5
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	31/28/26	35/33/31	29/28/27	34/32/30
Hlučnost (venkovní)	chlazení	48	48	49	49
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	340/1600	420/1600	500/1600	640/1600
Rozměry VxŠxH	vnitřní	217x663x595	217x663x595	217x953x595	217x953x595
	venkovní	530x750x250	530x750x250	530x750x250	650x830x320
Hmotnost	vnitřní	18(40)	18(40)	25(55)	25(55)
	venkovní	28(62)	30(66)	34(75)	52(115)
Průměr přípojovacího potrubí (malý/velký)		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Max. délka potrubí		15	15	15	20
Max. výškový rozdíl		8	8	8	8
Teplotní provozní rozsah	chlazení	0~43	0~43	0~43	0~43
	topení	-6~24	-6~24	-6~24	-6~24
Chladivo		R410A	R410A	R410A	R410A

Statický tlak je 0 Pa