

# KOMPAKTNÍ MEZISTROPNÍ TYP



TŘÍDA ALL  
A DC  
ARYF12LA

TŘÍDA ALL  
A DC  
ARYF14LA

TŘÍDA ALL  
A DC  
ARYF18LA



Drátový ovladač



Volitelné příslušenství

IR přijímač

Volitelné příslušenství



Pro ARYF12/14LA





Pro ARYF18LA



## Flexibilní instalace



Skryté ve stropě




Skryté v parapetu




## Nasávání vzduchu

Směr nasávání vzduchu lze zvolit podle strany instalace

Spodní strana



Zadní strana





## Nastavení režimu statického tlaku


Režim statického tlaku lze zvolit ze výběru 4 režimů, aby se dosáhlo širokého rozpětí instalačních podmínek

Rozsah statického tlaku (režim vysoké rychlosti)

ARYF12LA/14LA/18LA 0 až 90 Pa

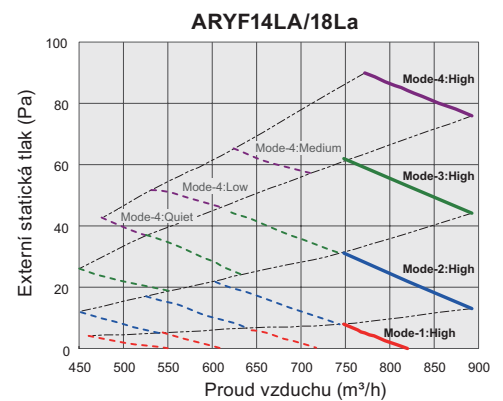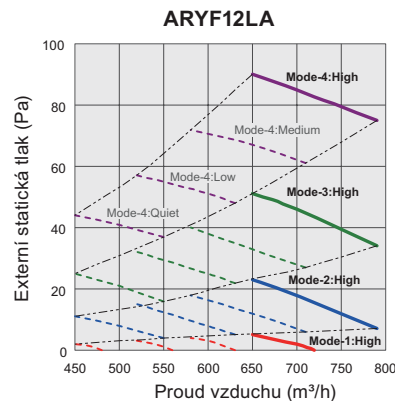

## 2-směrné potrubí odvodu kondenzátu

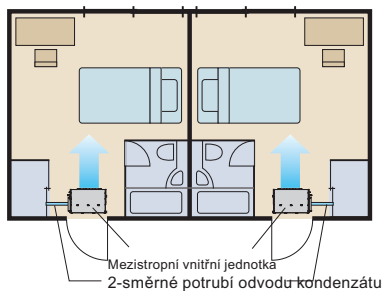

## Volitelné příslušenství

Čidlo dálkového ovládní: UTD-RS100

Externí řídicí sada: UTD-ECS5A

Čerpadlo kondenzátu: UTZ-PX1BBA

IR přijímač: UTY-LRHY1

## SPECIFIKACE

Parametry	Model		Vnitřní jednotka			
	Venkovní jednotka		ARYF12LA	ARYF14LA	ARYF18LA	
	AOYA12LA	AOYA14LA	AOYA18LA			
Příkon	V/ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Výkon	chlazení	kW		3.50	4.30	5.20
	topení	kW		4.10	5.00	6.00
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW		1.05/1.11	1.33/1.34	1.62/1.66
EER – energ. třída	chlazení	W/W		3.33-A	3.21-A	3.21-A
COP – energ. třída	topení	W/W		3.69-A	3.71-A	3.61-A
Provozní proud	chlazení/topení	A		4.6/4.9	5.8/5.9	7.1/7.3
Odvlhčování	l/h		1.3	1.5	2.0	
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L/Q		32/30/28/26	33/31/29/27	33/31/29/27
Hlučnost (venkovní)	chlazení	dB(A)		47	49	50
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m³/h		720/1780	820/1910	820/2000
Rozměry VxŠxH	vnitřní	mm		217x953x595	217x953x595	217x953x595
	venkovní	mm		23(51)	23(51)	23(51)
Hmotnost	venkovní	kg(lbs)		578x790x300	578x790x300	578x790x300
		kg(lbs)		40(88)	40(88)	40(88)
Průměr připojovacího potrubí (malý/velký)	mm		6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	
Průměr odvodu kondenzátu (vnitřní/venkovní)	mm		21.5/26.0	21.5/26.0	21.5/26.0	
Max. délka potrubí	m		25	25	25	
Max. výškový rozdíl	m		15	15	15	
Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C		-10~46	-10~46	-10~46
	topení	°C		-15~24	-15~24	-15~24
Chladivo	R410A		R410A	R410A	R410A	

Statický tlak je 0 Pa