


# OKENNÍ TYP



AKY9UB



AMY12UA

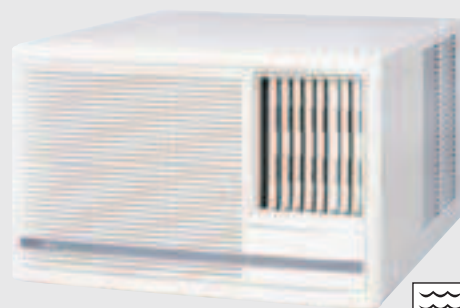


AFY16UA



## Volné nastavení proudění vzduchu


Neomezený směr proudění vzduchu. Pomocí žaluzií lze pokrýt výše až do 140°.

Umístění žaluzií doprostřed jednotky umožňuje pokrytí výše až 140°. Tak je teplý nebo studený vzduch distribuován do celé místnosti.

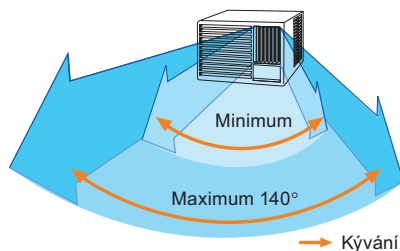

## Snadné čištění filtru

Filtr lze snadno vyčistit, aniž by se musel vyjmout přední panel.



Pro AFY modely

## SPECIFIKACE

Model		Jednotka	AKY9UB	AMY12UA	AFY16UA
Příkon		V/ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Výkon	chlazení	kW	2.80	3.45	4.55
	topení		2.90	3.60	4.30
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW	1.05/0.93	1.40/1.30	1.81/1.62
EER – energ. třída	chlazení		2.67 - C	2.46 - D	2.51 - D
COP – energ. třída	topení	W/W	3.12 - C	2.77 - D	2.65 - D
Provozní proud	chlazení/topení	A	4.7/4.2	6.2/5.8	8.0/7.2
Odvlhčování		l / h	0.9	1.1	2.1
Hlučnost	chlazení	H/L dB(A)	50.5/41.5	52/48	56.5/51.5
Proudění vzduchu (vysoké)		m³/h	350	530	620
Rozměry VxŠxH		mm	349x457x581	375x560x650	400x660x633
Hmotnost		kg(lbs)	33(73)	45(99)	61(134)
Rozsah venkovních teplot	chlazení	°C	21~43	21~43	21~43
	topení		0~21	0~21	0~21
Chladivo			R410A	R410A	R410A
Vlastnosti	Super power		●	●	●
	Super tichý		●	●	●
	Super wave		●	●	●
	Stálá výměna vzduchu		●	●	●
	Stálá výměna vzduchu		●	●	●
	Omyvatelný panel		●	●	●