


PODSTROPNÍ TYP



Bezdrátový ovladač

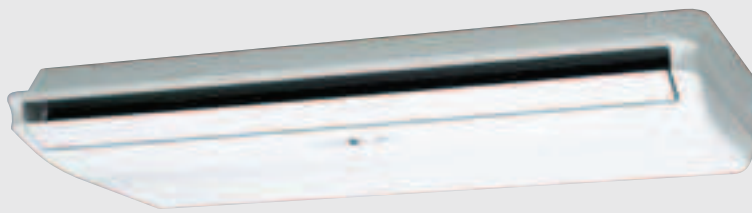

Pro ABY30UB



Pro ABY36/45UB



Pro ABY54UB

ABY30UB


ABY36UB

ABY45UB

ABY54UB


Instalace

Otevřená




Běžná instalační postup se zavěšením vnitřní jednotky u stropu

Skrytá



Instalační postup s částí vnitřní jednotky zapuštěné do stropu a připevněné ke stropu

Nástěnná



Postup, který upevní vnitřní jednotku ke stěně, pokud ji nelze zavěsit, protože prostor za stropem je příliš úzký a pevnost nedostačující

Tenký a štíhlý tvar


Tenký a štíhlý



Dvojitě automatické nastavení žaluzie


Směr automat. proudění vzduchu a automatické nastavení

Poloha doprava a doleva

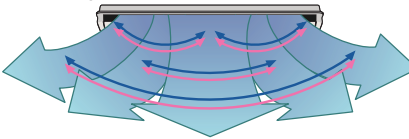

5 volitelných poloh


Poloha nahoru a dolů



5 volitelných poloh


- Polohy
- Nastavení: režim chlazení, sucha a ventilátoru
- Nastavení: režim topení a ventilátoru

Filtr s dlouhou životností



Filtr

Nasávání čerstvého vzduchu

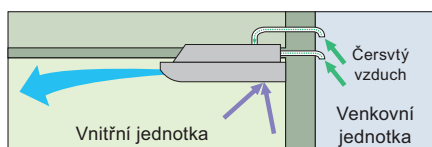

Mechanismus čerpání kondenzátu (volitelné příslušenství)



Volitelná příslušenství

Čerpadlo kondenzátu: UTR-DPB24T

SPECIFIKACE

Model	Vnitřní jednotka		ABY30UB	ABY36UB	ABY45UB	ABY54UB
	Venkovní jednotka		AOY30UB	AOY36UB	AOY45UB	AOY54UB
Příkon		V/ø/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Výkon	chlazení	kW	8.40	10.50	12.70	14.50
	topení		9.50	11.80	14.30	16.50
Spotřeba energie	chlazení/topení	kW	2.95/2.78	3.48/3.45	4.38/4.39	5.16/5.30
EER – energ. třída	chlazení		2.85-C	3.02-B	2.90	2.81
COP – energ. třída	topení	W/W	3.42-C	3.42-B	3.26	3.11
Provozní proud	chlazení/topení		A	13.6/13.1	5.9/6.2	7.7/7.7
Odvlhčování		l/h	3.0	4.0	5.0	6.0
Hlučnost (vnitřní)	chlazení	H/M/L	42/39/35	45/42/37	48/46/41	52/50/46
Hlučnost (venkovní)	chlazení		53	54	54	54
Průtok vzduchu (vysoký)	vnitřní/venkovní	m³/h	1450/3300	1660/6100	1850/6100	2200/6300
Rozměry VxŠxH	vnitřní	mm	240x1660x700	240x1660x700	240x1660x700	240x1660x700
Hmotnost			venkovní	kg(lbs)	48(106)	48(106)
		mm		830x900x330	1165x900x330	1165x900x330
		kg(lbs)	69(152)	94(207)	113(249)	118(260)
Průměr přípojovacího potrubí (malý/velký)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/19.05
Max. délka potrubí		m	30	50	50	50
Max. výškový rozdíl			15	30	30	30
Teplotní provozní rozsah	chlazení	°C	0~43	0~43	0~43	0~43
	topení		-7~24	-10~24	-10~24	-10~24
Chladivo			R410A	R410A	R410A	R410A