

Kompaktní kazetový typ

Kompaktní velikost do standardního stropního rastru (600x600 mm)


Modely

AUXB07LALH
AUXB09LALH
AUXB12LALH
AUXB14LALH
AUXB18LALH
AUXB24LALH



Dvoustupňový turbo ventilátor


Vysoká účinnost díky dvoustupňové struktuře ventilátoru.

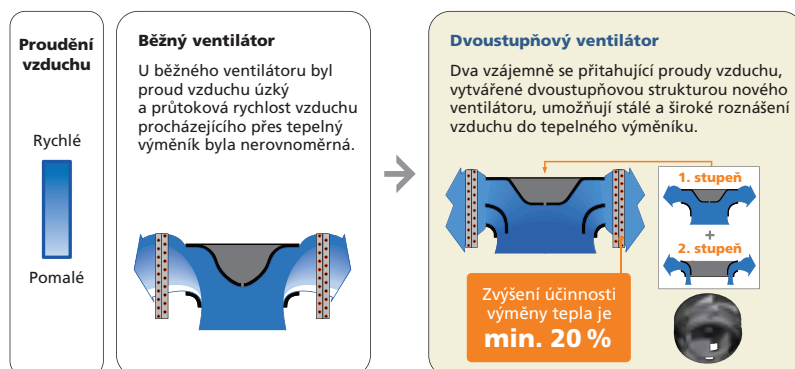

Tichý chod

Optimalizace tvaru lopatky (laminární typ) a počtu lopatek (7 listů každá).

Navrženo pomocí CFD analýzy.

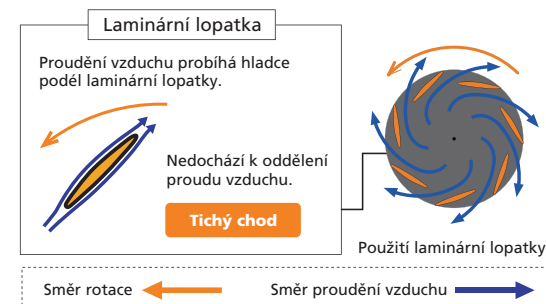

Specifikace

Model			AUXB07LALH	AUXB09LALH	AUXB12LALH	AUXB14LALH	AUXB18LALH	AUXB24LALH
Zdroj napájení			230V~50Hz					
Výkon	Chlazení	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Topení		2.8	3.2	4.1	5.0	6.3	8.0
Příkon			25	25	29	35	36	84
Cirkulace vzduchu	Vysoká	m ³ /h	540	550	600	680	690	1 030
	Střední		450	450	530	570	580	830
	Nízká		350	350	390	390	400	450
Hlučnost	Vysoká	dB(A)	34	35	37	38	41	50
	Střední		30	30	34	34	35	44
	Nízká		25	25	27	27	27	30
Rozměry (V x Š x D)	mm		245 x 570 x 570					
Hmotnost	kg		15				17	
Průměr potrubí	Kapal. (Flare)	mm	ø6.35				ø9.52	
	Plyn (Flare)		ø12.70				ø15.88	
	Kondenzát		ø25 (I.D.); ø32 (O.D.)					
Dekorační kryt	Model	UTG-UF*B-W						
	Rozměry (V x Š x D)	mm	50 x 700 x 700					
	Hmotnost	kg	2.6					

F* : FY (FUJITSU) ; FG(GENERAL)

Specifikace byly stanoveny při následujících podmínkách:

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C DB / 19°C WB; Venkovní teplota: 35°C DB / 24°C WB.

Topení: Vnitřní teplota: 20°C DB / 15°C WB; Venkovní teplota: 7°C DB / 6°C WB.

Délka potrubí: 7,5 m; Výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou: 0 m.

Napětí: 230 [V].

Snadná údržba

1 Údržba ventilátoru

Snadná údržba ventilátoru a jeho motoru. Nejdříve se demontuje panel, a pak výdech.


- A: motor ventilátoru
- B: dvoustupňový ventilátor
- C: výdech
- D: panel

2 Filtr s dlouhou životností

Standardní vybavení

3 Průhledné drenážní části

Snadná kontrola drenážní sady při instalaci nebo údržbě.

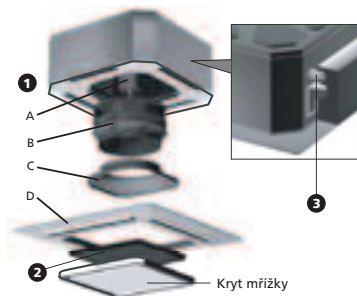

Režim vysokého stropu

Vzduch dostatečně dosáhne z výšky až 3,5 m, i když se jedná o kompaktní kazetovou jednotku.

Běžný strop





Vysoký strop



Kompaktní design

Nejmenší velikost v kategorii 24 000 BTU kompaktních kazet.

Jednoduchá instalace odejmutím stropního panelu o velikosti 600 x 600.

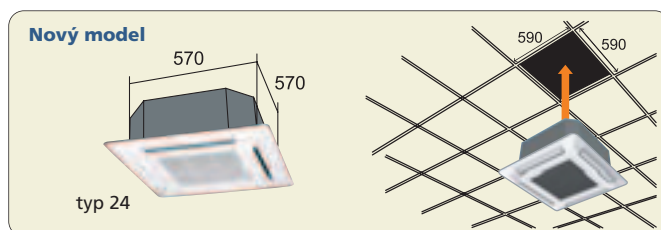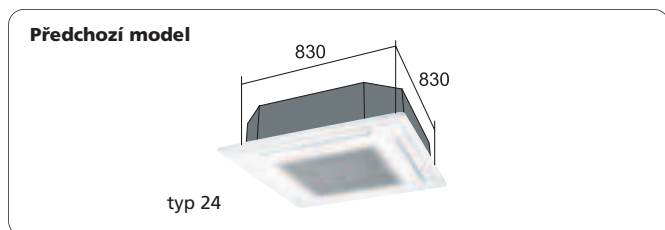

Čerpadlo kondenzátu



Volitelné části

Záslepka výdechu: UTR-YDZB

Rozměry

Modely: AUXB07 / AUXB09 / AUXB12 / AUXB14 / AUXB18 / AUXB24

(Jednotka: mm)

