

## Kompaktní mezistropní typ

Malá a kompaktní vnitřní jednotka vhodná do všech prostor



Modely

**ARXB07LALH**  
**ARXB09LALH**



Modely


**ARXB12LALH**  
**ARXB14LALH**  
**ARXB18LALH**

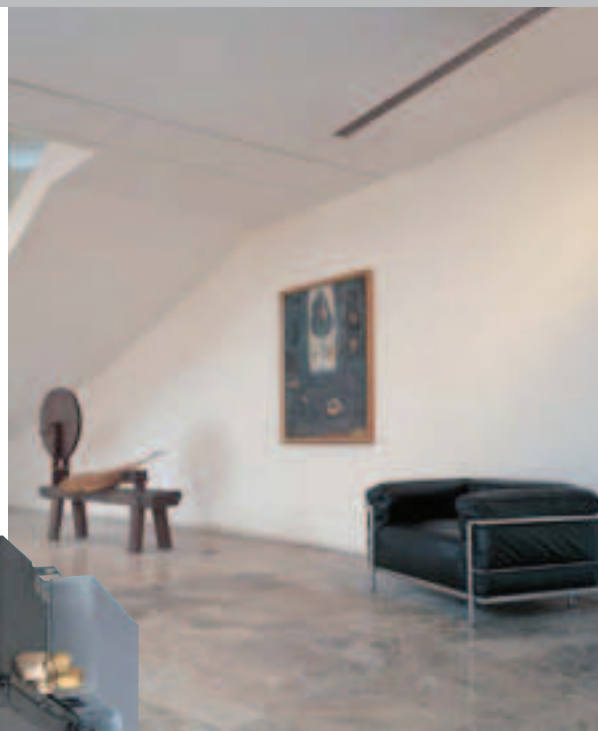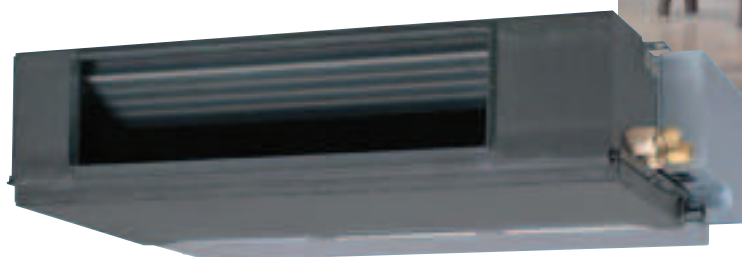

### Nízká hlučnost

Nízká úroveň hluku u všech jednotek.

Model		7	9	12	14	18
Statický tlak (normální/max.)	Pa	0 / 50				
Hlučnost (nízká rychlost)	dB(A)	24	27	25	26	30

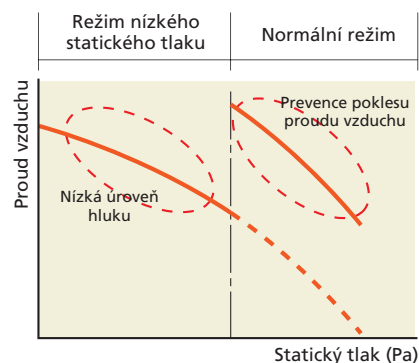

### Specifikace

Model			ARXB07LALH	ARXB09LALH	ARXB12LALH	ARXB14LALH	ARXB18LALH	
Zdroj napájení			230V ~ 50Hz					
Výkon	Chlazení	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
	Topení		2.8	3.2	4.0	5.0	6.3	
Příkon	W		31.2	32.6	55.0	63.0	103.0	
Cirkulace vzduchu	Vysoká	m <sup>3</sup> /h	330	370	560	610	950	
	Střední		300	340	500	550	790	
	Nízká		270	310	420	470	620	
Rozsah statického tlaku	Pa		0 až 50	0 až 50	0 až 50	0 až 50	0 až 50	
Hlučnost	Vysoká	dB(A)	29	31	30	31	40	
	Střední		27	29	28	29	35	
	Nízká		24	27	25	26	30	
Rozměry (V x Š x D)	mm		217 x 663 x 595			217 x 953 x 595		
Hmotnost	kg		18			25		
Průměr potrubí	Kapal. (Flare)	mm	ø6.35				ø9.52	
	Plyn (Flare)		ø12.70				ø15.88	
	Kondenzát		ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)					

Specifikace byly stanoveny při následujících podmínkách:

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C DB / 19°C WB; Venkovní teplota: 35°C DB / 24°C WB.


Topení: Vnitřní teplota: 20°C DB / 15°C WB; Venkovní teplota: 7°C DB / 6°C WB.

Délka potrubí: 7,5 m; Výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou: 0 m.

Napětí: 230 [V]; Statický tlak: 0 Pa.


## Kompaktní design

Extra-tenká jednotka umožňuje snadnou instalaci.

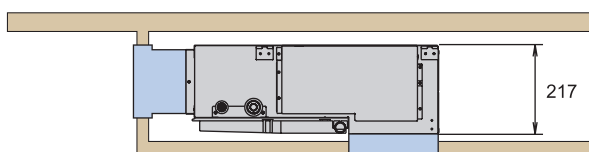


Tenký design (217 mm) usnadňuje instalaci v úzkých prostorech.

## Dva směry odvodu kondenzátu

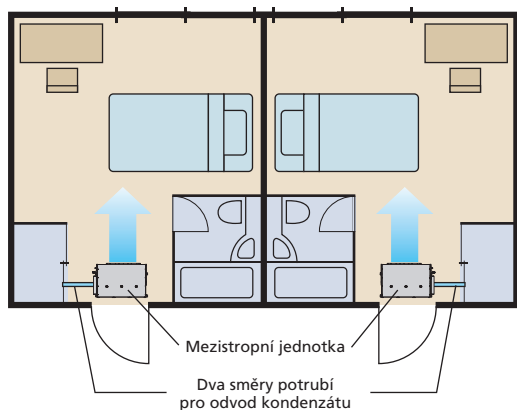


## Nasávání vzduchu


Směr nasávání vzduchu lze zvolit podle způsobu instalace.

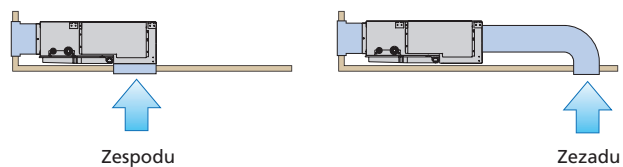

## Flexibilní instalace

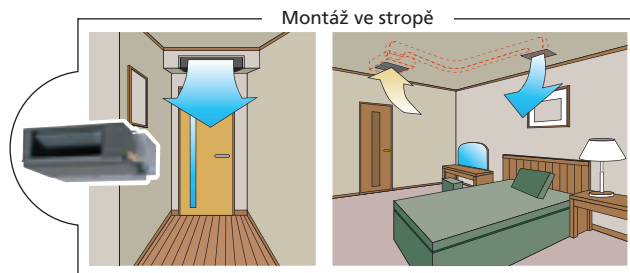

## Filtr (Příslušenství)

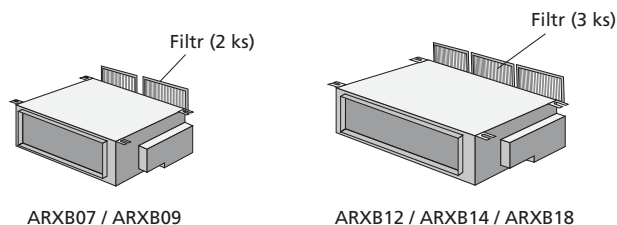

## Volitelné části

Čidlo dálkového ovládání UTD-RS100  
Infračervený přijímač UTB-\*WB  
Čerpadlo kondenzátu UTZ-PX1BBA  
\*WB : YWB(FUJITSU) , GWB(GENERAL)





## Rozměry

Modely: ARXB07 / ARXB09 / ARXB12 / ARXB14 / ARXB18

\* Je nutné zajistit přístup pro servis jednotky. Minimální rozměr pro servisní prostor naleznete v instalačním manuálu.

(Jednotka: mm)

( ) : AR7 / AR9

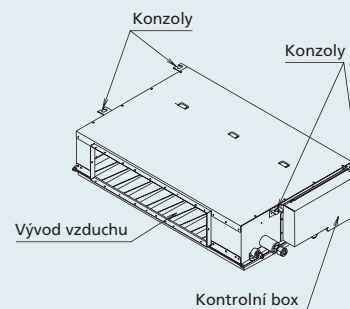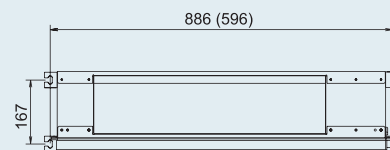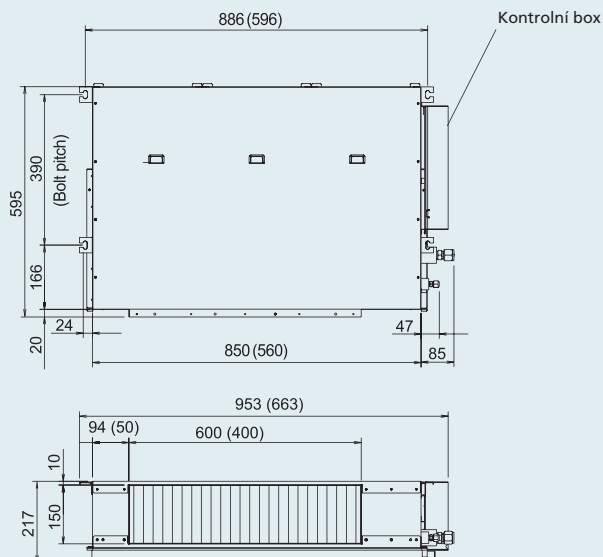

- ① Flare připojení chladiva (plyn)
- ② Flare připojení chladiva (kapalina)
- ③ Odvod kondenzátu