

Podstropní typ

Nenápadný tvar do každého interiéru

Modely

AB*A30LATH

AB*A36LATH


AB*A45LATH

AB*A54LATH




Možnosti instalace

Otevřená montáž




Běžný montážní postup zavěšení jednotky u stropu.

Skrytá montáž



Montážní postup s částí vnitřní jednotky zapuštěné do stropu a přichycené ke stropu.

Nástěnná montáž



Montážní postup upevnění vnitřní jednotky ke stěně, když nemůže být zavěšena, protože prostor za stropem je úzký a pevnost není dostatečná.

Specifikace

| Model | | | AB*A30LATH | AB*A36LATH | AB*A45LATH | AB*A54LATH |
|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Zdroj napájení | | | 230V ~ 50Hz | | | |
| Výkon | Chlazení | kW | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| | Topení | | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| Příkon | W | | 124 | 144 | 160 | 180 |
| Cirkulace vzduchu | Vysoká | m ³ /h | 1 450 | 1 660 | 1 850 | 2 200 |
| | Střední | | 1 280 | 1 500 | 1 660 | 2 000 |
| | Nízká | | 980 | 1 270 | 1 430 | 1 800 |
| Hlučnost | Vysoká | dB(A) | 42 | 45 | 48 | 52 |
| | Střední | | 39 | 42 | 46 | 50 |
| | Nízká | | 35 | 37 | 41 | 46 |
| Rozměry (V x Š x D) | mm | | 240 x 1660 x 700 | | | |
| Hmotnost | kg | | 48 | | | |
| Průměr potrubí | Kapal. (Flare) | mm | ø9.52 | | | |
| | Plyn (Flare) | | ø15.88 | ø19.05 | | |
| | Kondenzát | | ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.) | | | |

AB*: ABY(FUJITSU), ABH(GENERAL)

Specifikace byly stanoveny při následujících podmínkách:

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C DB / 19°C WB; Venkovní teplota: 35°C DB / 24°C WB.


Topení: Vnitřní teplota: 20°C DB / 15°C WB; Venkovní teplota: 7°C DB / 6°C WB.

Délka potrubí: 7,5 m; Výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou: 0 m.

Napětí: 230 [V].


Dva směry rozptýlu vzduchu

HORIZONTÁLNÍ (zprava doleva)

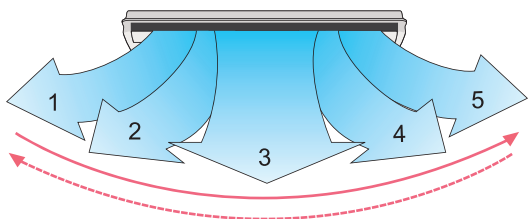

5 volitelných poloh


VERTIKÁLNÍ (nahoru dolů)

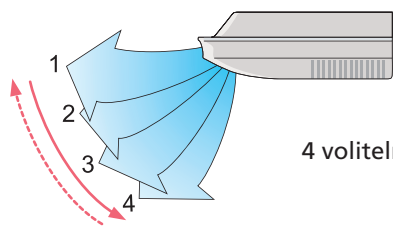

4 volitelné polohy

Dlouhý dosah

Dlouhý dosah proudění vzduchu pro komfort v místnosti.

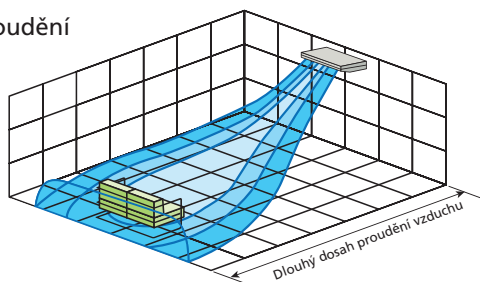


Tenký a kompaktní design




Nastavitelný odvod kondenzátu (volitelné)

Max.
500 mm






Flexibilní instalace díky
přídavnému nastavci na
potrubí odvádějící kondenzát.

Přívod čerstvého vzduchu

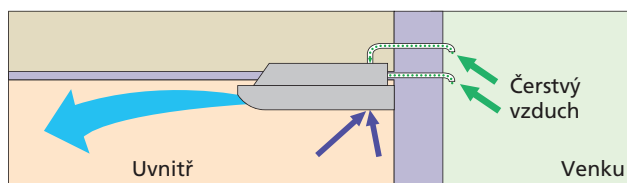

Rozměry

Modely: AB*A30 / AB*A36 / AB*A45 / AB*A54
(Jednotka: mm)

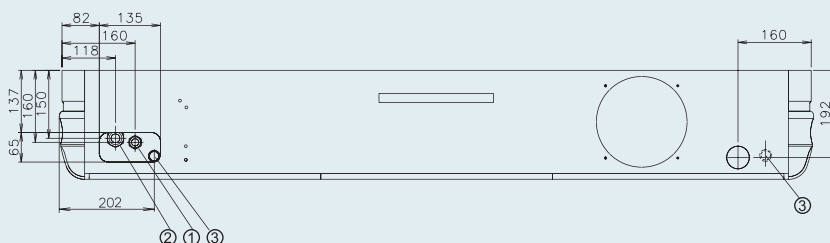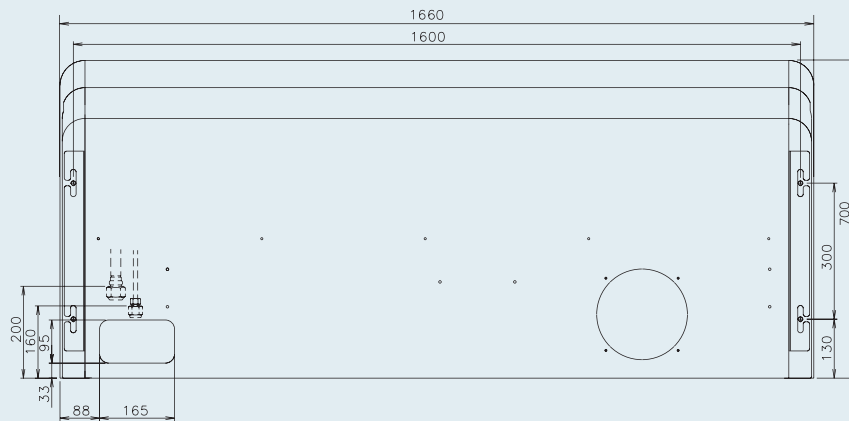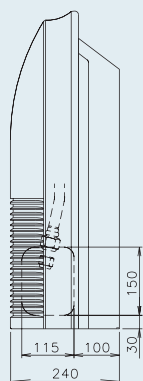

- ① Flare připojení chladiva (kapalina)
- ② Flare připojení chladiva (plyn)
- ③ Odvod kondenzátu